Especificações do projetor PowerLite 93, 95, 96, 96w, 900 e 910w

Especificações	93	95	96W	900	910W
Sistema de projeção	Tecnologia Epson 3LCD de 3 chips				
Método de projeção	Dianteiro/traseiro, instalado no teto				
LCD					
Tamanho	0,55" X 3	0,55" X 3	0,59" x 3	0,55" X 3	0,59" x 3
Número de pixels	786,432 pontos (1024x768)x3	786,432 pontos (1024x768)x3	1,024,000 pontos (1280 x 800) x 3	786,432 pontos 1024 x 768 x 3	1,024,000 pontos (1280 x 800) x 3
Resolução nativa	XGA	XGA	WXGA	XGA	WXGA
Lente de projeção	Tipo foco manual	Tipo foco manual	Tipo foco manual	Tipo foco manual	Tipo foco manual
F-Número / longitude focal	1.58-1.72/16.9 mm - 20:28 mm	1.58-1.72 /16.9 mm - 20:28 mm	1.58-1.72 /16.9 mm - 20:28 mm	1.58-1.7/13.52mm-16.22 mm	1.58-1.7/13.52 mm-16.22 mm
Relação de Zoom	1-1.2	1 -1.2	1 -1.2	1 -1.2	1 -1.2
Lâmpada tipo	200W UHE (E-TORL)	200 W UHE (E-TORL)	200 W UHE (E-TORL)	200 W UHE (E-TORL)	230 W UHE (E-TORL)
Duração (Típica)	5000 h (Normal) 6000 h (ECO)	5000 h (Normal) 6000 h (ECO)	5000 h (Normal) 6000 h (ECO)	5000 h (Normal) 6000 h (ECO)	4000 h (Normal) 6000 h (ECO)
Tamanho da tela	30" a 300" (0,9 a 10,8 m)	30" a 300" (0,9 a 10,8 m)	33" a 318" (0,9 a 10,8 m)	30" a 300" (0,73 a 8,77 m)	30" a 300" (0,68 a 8,18 m)
Offset	8:1	8:1	10:1	8:1	10:1
Brilho normal	2400 lúmenes	2600 lúmenes	2700 lúmenes	3000 lúmenes	3200 lúmenes
Brilho eco	1920 lúmenes	2080 lúmenes	2160 lúmenes	2400 lúmenes	2240 lúmenes
Brilho cor	2400 lúmenes	2600 lúmenes	2700 lúmenes	3000 lúmenes	3200 lúmenes
Contraste	2000:1	2000:1	2000:1	2000:1	2000:1
Uniformidade	89%	89%	89%	89%	89%
Saída de áudio	16W x 1	16Wx1	16Wx1	16Wx1	16Wx1
Correção trapezoidal					
Vertical	-30 a +30º (automática)	-30 a +30º (automática)	-30 a +30º (automática)	-30 a +30º (automática)	-30 a -1-30' (automática)
Horizontal	-30 a +30º	-30 a +30º	-30 a +30º	-30 a +30º	-30 a -1-30'
Quick Corner	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Close Caption	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Terminais de vídeo					
Entrada Vídeo	Vídeo componente: D-sub 15-pinos (Azul) x 2 / Vídeo composto: RCA (Amarelo) x 1 / Vídeo: Mini DIN x 1				
Entrada Áudio	Estéreo mini-jack x 2 / RCA (Branco) x 1 / RCA (Vermelho) x 1				
Saída Vídeo	D-sub 15-pinos (Preto) x 1 / (Sinal de saída para PC apenas*)				
Saída Áudio	Estéreo mini-jack x 1 em conjunto com conexão RGB				
HDMI	Sim x 1				
Display USB	USB Tipo B x 1 (áudio/vídeo)				
Controle entrada / saída	USB Tipo B x 1 (para Display USB, mouse, K/B, controle) / RS-232				
Memória entrada / Câmera documentos	USB Tipo A x 1				
Rede entrada/saída					
LAN por cabo	RJ45 x 1 100 Mbps	RJ45 x 1 100 Mbps	RJ45 x 1 100 Mbps	N/A	N/A
Wireless	N/A	Acessório opcional	Acessório opcional	Acessório opcional	Acessório opcional
Suporta	N/A	IEEE 802.11b: 11 Mbps*/IEEE802.11g: 54 Mbps* / IEEE 802.11n:130 Mbps*			
Projeção por Rede	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Mensagem Broadcast	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Microfone	N/A	Estéreo mini jack x 1	Estéreo mini jack x 1	Estéreo mini jack x1	Estéreo mini jack x1
Temperatura operação	5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)	5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)	5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)	5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)	5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)
Altitude de operação	0m a 2286 m (0' a 7500')	0 m a 2286 m (0' a 7500')	0 m a 2286 m (0' a 7500')	0 m a 2286 m (0' a 7500')	0 m a 2286 m (0' a 7500')
Direct Power On/Off	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Segurança					
Barra de fixação	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Kensington seguro	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Função proteção Senha	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Voltagem	100 - 240 V AC +/-10%, 50/60 Hz				
Peso	Aprox. 3,13 kg (6,91 lb)	Aprox. 3,16 kg (6,97 lb)	Aprox 3,26 kg (7,19 lb)	Aprox. 3,10 kg (6,84 lb)	Aprox. 3,22 kg (7,11 lb)
Ruído do ventilador	33 dB / 28 dB		33 dB / 28 dB	33 dB / 28 dB	33 dB / 28 dB
Número parte projeto	V11H382020	V11H383020	V11H384020	V11H385020	V11H386020
Lâmpada de substituição	V13H010L60	V13H010L60	V13H010L60	V13H010L60	V13H010L61
Filtro substituição	V13H134A29	V13H134A29	V13H134A29	V13H134A29	V13H134A29
Módulo Wireless LAN	N/A	V12H418P12	V12H418P12	V12H418P12	V12H418P12
Quick Wireless USB Key	N/A	V12H005M08	V12H005M08	V12H005M08	V12H005M08
Acessórios incluídos					
Cabo de alimentação	1,8m	1,8m	1,8m	3m	3m
Cabo computador	1,8 m D-sub 15-pinos (Macho)- D-sub 15-pinos (Macho]				
Cabo USB	N/A	N/A	N/A	3,0 m, USB A / USB B	3,0 m, USB A / USB B
Controle Remoto com/Baterias	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Software Rede	Projector Software Ver.1.00b	Projector Software Ver.1.00b	Projector Software Ver.1.00b	Projector Software Ver.1.00b	Projector Software Ver.1.00b
Etiqueta proteção Senha	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Mala	N/A	N/A	N/A	Sim	Sim
Manual usuário	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

Tecnologia 3LCD... Inteligente, brilhante e impressionante

A tecnologia 3LCD oferece imagens brilhantes, naturais e nítidas, precisa reprodução de vídeo. Não há falhas de cor, fazendo com que as imagens fiquem mais suaves aos olhos.

Unidade ótica com alta eficiência da uso da luz.

Para mais informações sobre o programa ambiental da Epson, visite www.epson.com.br/meioambiente

www.epson.com.br

Epson do Brasil
(11) 3956-6868

Projetor Multimídia
Epson PowerLite 93, 95, 96w, 900 e 910w

Os projetores que definem a versatilidade

Wi-Fi modelos* 95/96W/900/910W

Tecnologia 3 LCD

Líder mundial em projetores

WXGA modelos 96w/910w

Modelo 910w

* Opcional

Projetor Multimídia

Epson PowerLite ‘93, 95, 96w, 900 e 910w

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Flexível e fácil de usar

Correção trapezoidal horizontal

Estes projetores permitem realizar a correção de trapézio vertical (automática / manual) e horizontal (manual). Graças a estas funções, não é necessário colocar o projetor no centro da mesa. Pode colocá-lo onde quiser.

Lentes com zoom de 1.2x

A grande variedade de opções de configuração significa que provavelmente você possa colocar o projetor na mesma posição que o projetor usado anteriormente.

Ventilação frontal

Conforto durante o uso. O design do projetor impede que os espectadores em volta estejam expostos à saída do ar quente, inclusive quando estiver sobre uma mesa estreita.

Suporte mais longo
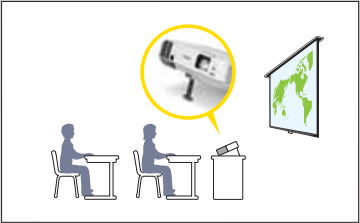
O suporte mais longo incrementa a variedade de locais nos quais é possível apoiar o projetor. Já não é necessário colocar um livro ou outros objetos embaixo do projetor para aumentar a altura da projeção.

Curta distância até a tela (PowerLite 900/910W)
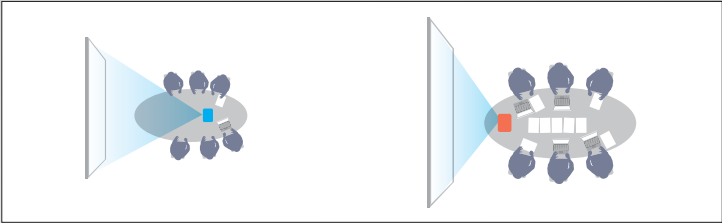
As lentes deste projetor permitem uma variedade de configurações para o posicionamento do projetor. Agora é possível obter uma projeção de 60” a 1,35 cm*, de forma que pode ser utilizado em qualquer espaço.

• 910w

Função template
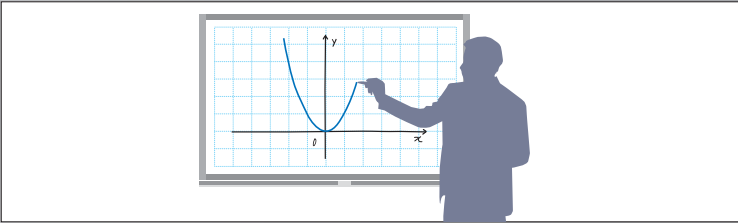
Quando é projetado sobre um quadro negro ou branco etc., esta função permite projetar linhas que facilitam a escrita sobre a superfície. Podem ser selecionados vários tipos de grade.

Melhor som

Caixas de som de 16 watts integradas

As potentes caixas de som de 16 watts integradas tornam desnecessário o uso de caixas externas. O som é de alta qualidade e pode ser escutado nitidamente até em grandes salas.

Entrada para microfone

A incorporação de um terminal para entrada de microfone permite usar um microfone com as caixas de 16 watts*

• Exceto PL 93.

Funções avançadas com maior conectividade

Grande variedade de conectores

Pela ampla compatibilidade com dispositivos como HDMI, cabos LAN, microfones e, logicamente, computadores, é o projetor ideal para qualquer sala de aula. Oferece fácil integração e funções avançadas de conectividade para incrementar a tecnologia na sala de aula.

Conexão direta com câmara de documentos

Estes projetores podem ser conectados diretamente à ELPDC06 (câmara de documentos da Epson) por meio de um cabo USB.
A câmara ELPDC06 permite realizar facilmente apresentações e criar aulas eficazes.

Conexão sem fio

Livre-se dos complicados e perigosos fios! A conexão LAN wireless é feita por meio de um ponto de acesso. Também pode ser estabelecida uma conexão direta entre o projetor e o PC.

Projeção USB 3 em 1 (100% compatível com MAC)
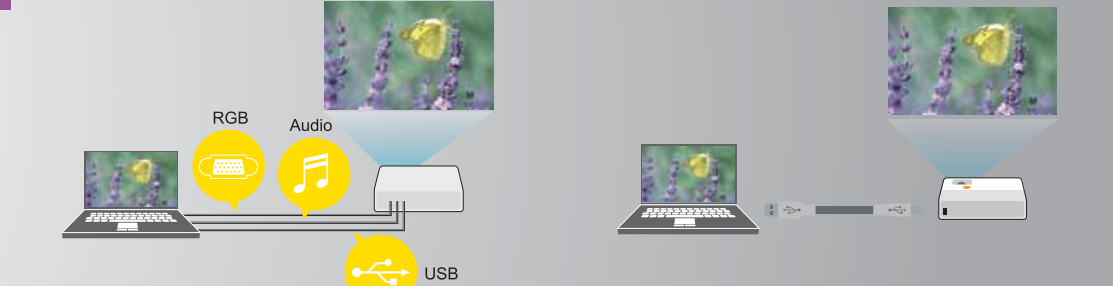
A configuração da projeção já não é um processo complexo. Agora as imagens podem ser facilmente projetadas conectado o PC ao projetor por meio de um cabo USB (incluso). Também podem ser enviados sons. As caixas de som integradas permitem desfrutar de um potente som sem necessidade de conectar caixas de som externas.

* Cabo incluso somente nos modelos PL 900 e PL 910W

Funções avançadas com maior conectividade

Função de controle e monitoramento
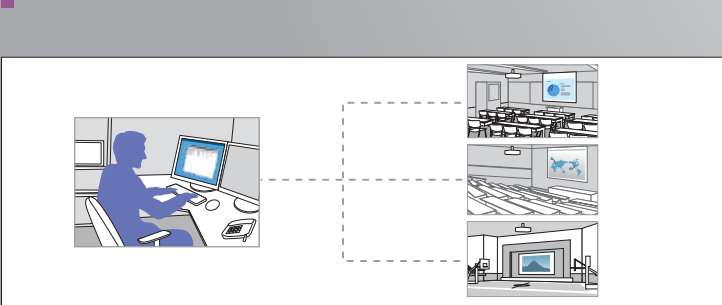
Com o software de controle e monitoramento da Epson (Easy MP monitor), um mesmo PC permite ver os projetores disponíveis e se estão funcionando corretamente, inclusive em redes maiores. Esta série pode ser configurada remotamente e os usuários podem receber avisos imediatos por e-mail sobre indicadores importantes e pré-definidos, tais como dispositivos que não funcionam ou lâmpadas que superaquecem. Também é possível ter acesso ao número de série do projetor remotamente por meio de uma conexão LAN/Serial.

Apresentação em várias telas com áudio sem fio*

• A função de apresentação em várias telas permite compartilhar mais informações com grandes auditórios.

• Com as conexões wireless, também o som pode ser transmitido sem fios ao projetor.

• Exceto PL 93

Baixo custo total de operação

Lâmpada de longa duração e filtros de alta eficiência fáceis de substituir

• A lâmpada de maior duração permite aos usuários estender os ciclos de manutenção até 6000 horas.
• O novo filtro eletrostático permite aos usuários estender os ciclos de manutenção até 5000 horas.

Painéis de conexão

PowerLite 93

A versatilidade destes projetores está aparente na sua ampla capacidade de conectividade.

PowerLite 95/96W

PowerLite 900/910W

1 HDMI
2 S-Vídeo
3 Entrada para computador
4 USB (Tipo B)
5 USB (Tipo A)
6 LAN
7 Cabo de alimentação
8 Entrada de vídeo
9 Áudio RCA
10 Áudio Comp 1
11 Saída para o Monitor
12 Áudio Comp 2
13 Saída de áudio
14 BS-232C
15 Microfone
16 Remoto